


# VENKOVNÍ ŽALUZIE

Horizontální hliníkové venkovní žaluzie jsou nejpoužívanějším exteriérovým stínicím prvkem. Vyznačují se dlouhou životností a spolehlivostí. Umožňují plynule regulovat přirozené osvětlení, zachycují sluneční záření a chrání před jeho škodlivými účinky. Zachycují poryvy nárazového větru. Omezují hluk přicházející z exteriéru a pomohou ovlivnit tepelné klima v interiéru. Používají se k zastínění hypermarketů, administrativních budov, škol, nemocnic, výrobních i bytových zařízení nebo svislých ploch zimních zahrad.



BAREVNÁ KOLEKCE PRO Z70, Z90 A C65, C80 NABÍZÍ **13 SHODNÝCH ODSTÍNŮ DLE RAL**. PRO LAMELU EXT50, INT50 JE V NABÍDCE **12 BAREVNÝCH ODSTÍNŮ**.

## Z70, Z90

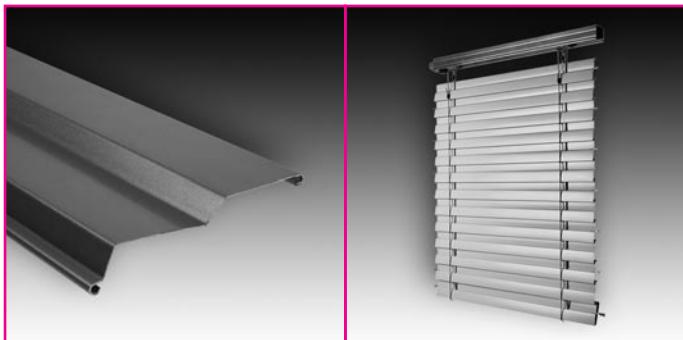


## VENKOVNÍ ŽALUZIE Z70, Z90

Žaluzie Z70, Z90 mají lamely ve tvaru Z, což umožňuje lepší domykací dobu než u lamely tvaru C. Na spodní straně lamel je těsnění snižující hlučnost při dovrácení lamel a poryvu větru. Lamely jsou vedeny v Al vodících lištách. Horní profil společně s balem lamel je možné překrýt krycím plechem. Ten lze vyrobit také v zaomítlacím provedení.

Žaluzii je možné ovládat manuálně pomocí kliky, motorem s vypínačem nebo motorem na dálkové ovládání.

MAXIMÁLNÍ SÍRKA 4000 mm  
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA 4000 mm  
MAXIMÁLNÍ PLOCHA 12 m<sup>2</sup>

## C65, C80

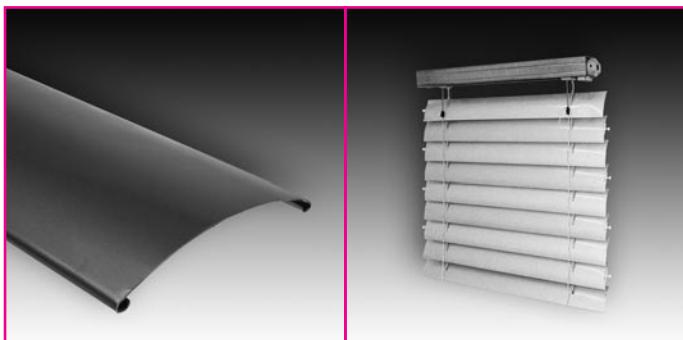


## VENKOVNÍ ŽALUZIE C65, C80

Žaluzie s lamelou C65, C80 jsou nejrozšířenějším typem. Jsou osazeny lamelami ve tvaru C, které jsou vedeny po stranách ve vodících lištách. Horní profil společně s balem lamel je možné překrýt krycím plechem. Ten lze vyrobit také v zaomítlacím provedení.

Žaluzii je možné ovládat manuálně pomocí kliky, motorem s vypínačem nebo motorem na dálkové ovládání.

MAXIMÁLNÍ SÍRKA 4000 mm  
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA 4000 mm  
MAXIMÁLNÍ PLOCHA 12 m<sup>2</sup>

## EXT50, INT50

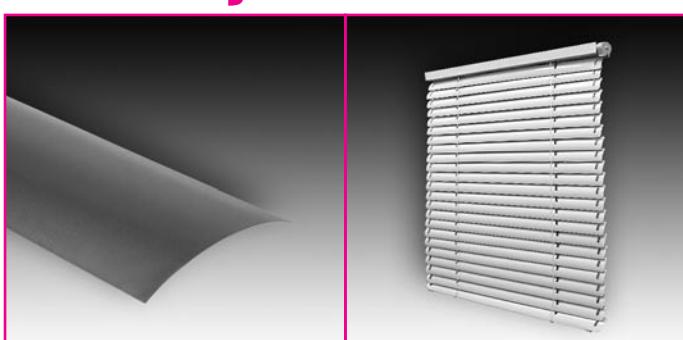

## VENKOVNÍ ŽALUZIE EXT50, INT50

Žaluzie EXT50 má boční vedení ocelovým lankem. Horní profil společně s balem lamel je možné překrýt krycím plechem. Žaluzie INT50 je bez vodícího lanka.

Žaluzie je možné ovládat manuálně nekonečnou šňůrou či klikou, motorem s vypínačem nebo motorem na dálkové ovládání.

MAXIMÁLNÍ SÍRKA 2500 mm  
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA 3000 mm  
MAXIMÁLNÍ PLOCHA 8 m<sup>2</sup>